

**Classificazione macchina**

Portata nominale (ISO 14397-1)	1584 kg
Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	4526 kg
Capacità della pompa	87.10 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	138.50 L/min
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima	10.5 km/h
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzionale)	18.3 km/h

**Motore**

Produttore/modello	Bobcat/D34
Conformità	97/68 CE Stage IV
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2400 giri/min (ISO 14396 lordo)	74.6 kW
Coppia a 1600 giri/min (SAE J1995 lordo)	380.6 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3409 cm <sup>3</sup>
Serbatoio carburante	122.00 L

**Pesi**

Peso operativo	5863 kg
Peso di spedizione	5329 kg

**Comandi**

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due joystick
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Comando a joystick selezionabile (SJC)
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su joystick destro

**Sistema di trasmissione**

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

**Funzioni standard**

Roller Suspension™	Supporto dei bracci di sollevamento
Comandi a joystick selezionabili (SJC)	Luci di lavoro anteriore e posteriore
Due velocità	Freno di stazionamento
Sedile molleggiato regolabile	Cintura di sicurezza
Riscaldatore dell'aria in ingresso ad attivazione automatica	Barra di sicurezza
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima	Turbocompressore con parascintille omologato
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Cingoli in gomma da 450 mm
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Certificazione CE
Cabina dell'operatore Deluxe* - Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, porta della cabina con tergicristallo e sensore, cablaggio Deluxe, luce interna, presa di alimentazione elettrica, portabicchiere, vano portaoggetti e clacson <sup>1</sup>	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)

**Strumentazione**

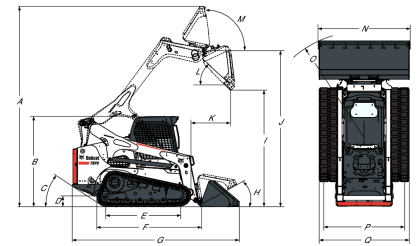
1. \* Struttura protettiva antiribaltamento (Roll Over Protective Structure - ROPS): conforme ai requisiti SAE-J1040 e ISO 3471 - Struttura protettiva contro la caduta di oggetti (Falling Object Protective Structure - FOPS): conforme ai requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

**Opzioni**

Radio per impieghi gravosi	Condizionatore d'aria
Cruschetto Deluxe	Sedile del passeggero con sospensioni ad aria e cintura di sicurezza a 3 punti
Bob-Tach™ idraulico	Allarme di retromarcia
Cabina chiusa con riscaldamento	Faro
Impianto idraulico ausiliario ad alta portata	Luce stroboscopica

**Specifiche ambientali**

LpA operatore (98/37 e 474-1)	82 dB(A)
LpA operatore (98/37 e 474-1) - livello di approssimazione	3 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	104 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	1.50 ms <sup>-2</sup>
Vibrazione al corpo intero (ISO 2631-1) - Livello di approssimazione	0.60 ms <sup>-2</sup>
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	0.49 ms <sup>-2</sup>

**Dimensioni**


(A)	4689.0 mm	(J)	3657.0 mm
(B)	2118.0 mm	(K)	927.0 mm
(C)	33.0°	(L)	42.0°
(D)	218.0 mm	(M)	98.0°
(E)	1749.0 mm	(N)	2133.0 mm
(F)	3030.0 mm	(O)	2514.0 mm
(G)	3910.0 mm	(P)	1658.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	2108.0 mm
(I)	2728.0 mm		

**Accessori**

Accessori forca per pallet	Martelli idraulici
Apparecchiature laser	Mole rotanti
Benne betoniera	Pinze industriali
Benne grigliate	Pinze per radici
Benne per applicazioni edili/industriali	Pompe per calcestruzzo
Benne per neve e materiale leggero	Posabarriere antierosione
Coltivatori rotativi	Rastrelli motorizzati
Compattatori	Rastrelli raccoglipietre
Correggiati	Retroescavatori
Decespugliatori a disco	Rulli vibranti
Decespugliatori a lame	Ruote compatte
Brushcat™	Scavacanal a disco
Dumper	Seminatrici
Falciatrici	Sminuzatrici per legno
Forche per balle	Spazzaneve
Forche per pallet idrauliche	Spazzoloni angolabili
Forche per pallet standard	Spianatrici
Frese	Sradicatrici
Grader	Stabilizzatori posteriori
Irroratrici per Toolcat	Stendiprato
Kit aspersione acqua	Telai universali
Lame apripista	Trinciatutto forestali
Lame da neve	Trivelle
Lame trapiantatrici	Vari
Magli a caduta libera	