


## CC1100 Rulli Tandem



### Dati tecnici

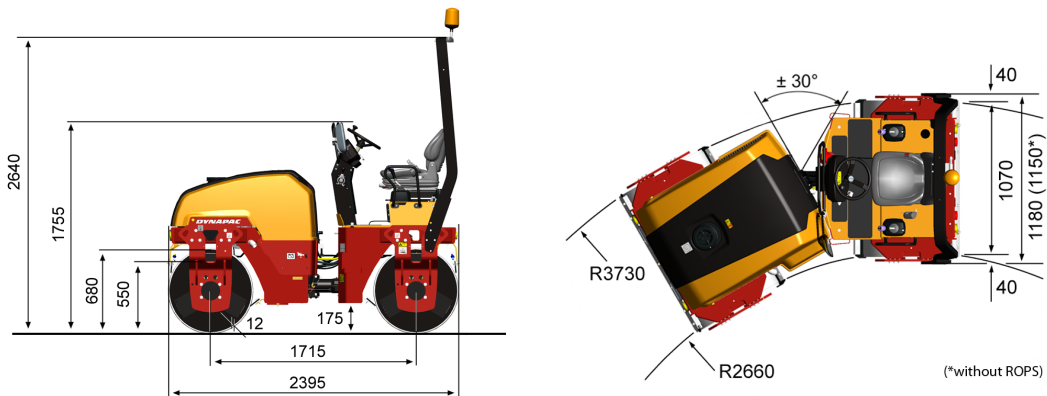

<b>Peso</b>	<b>CC1100</b>
Peso max di esercizio	2460 kg
Peso di esercizio (ROPS)	2350 kg
Peso gruppo (anteriore/ posteriore)	1130/ 1220 kg
<b>Avanzamento</b>	
Velocità	0-10 km/ h
Oscillazioni verticali	±10°
Pendenza superabile (teorica)	50 %
<b>Compattazione</b>	
Forza centrifuga	23 kN
Ampiezza nominale	0,5 mm
Carico statico lineare (anteriore/ posteriore)	10,6/ 11,4 kg/ cm
Frequenza	57 Hz
Capacità serbatoio acqua	160 litri
<b>Motore</b>	
Marca/ Modello	Kubota D1703- M
Tipo	Raffreddato ad acqua
Potenza nominale, SAE J1995	26 kW (35 hp ) @ 2800 rpm
Capacità serbatoio carburante	50 litri
<b>Implanto idraulico</b>	
Trazione	Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone radiale a portata costante.
Vibrazioni	Pompa/ motori ad ingranaggi con portata costante.
Sterzo	Pompa ad ingranaggi con portata costante.
Freno di marcia	Idrostatico sul comando avanti/ indietro.
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza	Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi.

Visitate il sito [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com) per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.  
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.