



DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

CC424CHF Rulli Combinati



Dati tecnici

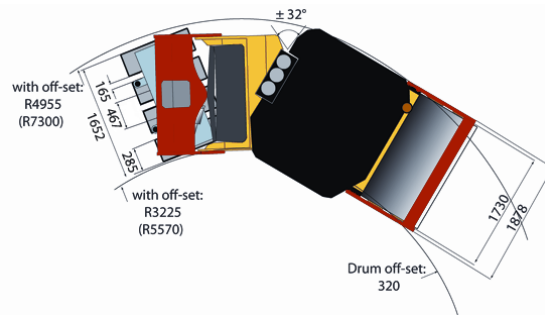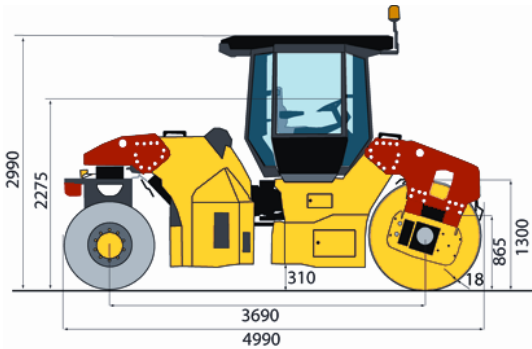

	CC424CHF
Peso	
Peso max di esercizio	10400 kg
Peso di esercizio (ROPS)	9500 kg
Peso gruppo (anteriore/posteriore)	5100/4400 kg
Avanzamento	
Velocità	0 - 12
Oscillazioni verticali	±8°
Pendenza superabile (teorica)	39 %
Compattazione	
Carico per gomma	1100 (kg/wheel)
Forza centrifuga su ogni tamburo (ampiezza alta/bassa)	94/52 kN
Ampiezza nominale (alta/bassa)	0,8/0,2 mm
Carico statico lineare	29,5 kg/cm
Frequenza vibrazioni (alta/bassa)	43/62 Hz
Tanque de emulsión	78 litri
Motore	
Marca/Modello	Cummins QSB 4.5 T3
Tipo	Turbo diesel, raffreddato ad acqua, con intercooler
Potenza nominale, SAE J1995	82 kW (110 hp) @ 2200 rpm
Capacità serbatoio carburante	240 litri
Implanto idraulico	
Trazione	Pompa a pistoni assiali a portata variabile e 3 motore a pistoni assiali a portata variabile.
Vibrazioni	Pompa a pistoni assiali a portata variabile motore a pistoni assiali a portata costante.
Sterzo	Pompa ad ingranaggi con portata costante.
Freno di marcia	Idrostatico sul comando avanti/indietro.
Freno di parcheggio/Freno di emergenza	Con freno multidisco di sicurezza su entrambi i tamburi.

Visitate il sito www.dynapac.com per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.

cc424chf_it-20120124.170407.pdf 2012-01-24 17:04