



# DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

## CC800 Rulli Tandem



### Dati tecnici

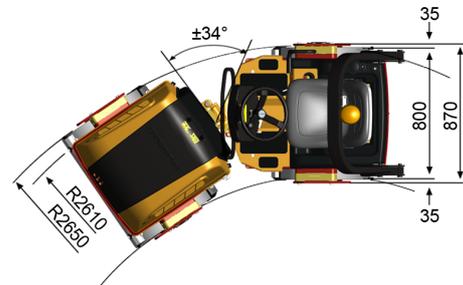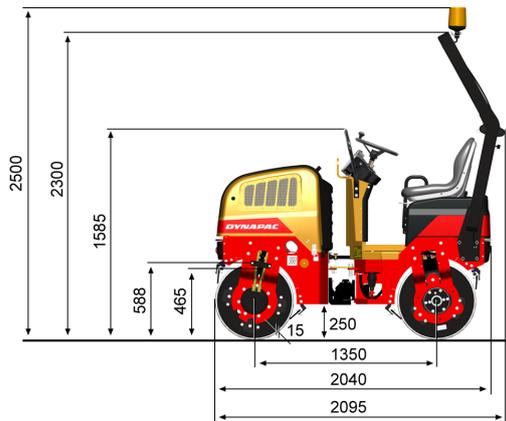

<b>Peso</b>	<b>CC800</b>
Peso max di esercizio	1665 kg
Peso di esercizio (ROPS)	1575 kg
Peso gruppo (anteriore/ posteriore)	740/ 835 kg
<b>Avanzamento</b>	
Velocità	0-6
Oscillazioni verticali	±13°
Pendenza superabile (teorica)	40 %
<b>Compattazione</b>	
Forza centrifuga	17 kN
Ampiezza nominale	0,4 mm
Carico statico lineare (anteriore/ posteriore)	9,3/ 10,0 kg/ cm
Frequenza	70 Hz
Capacità serbatoio acqua	110 litri
<b>Motore</b>	
Marca/ Modello	Perkins 403D-11
Tipo	Diesel, raffreddato ad acqua
Potenza nominale, SAE J1995	17 kW (23,5 hp ) @ 2600 rpm
Capacità serbatoio carburante	23 litri
<b>Implanto idraulico</b>	
Trazione	Pompa con pistone assiale a portata variabile con servocomando. Due motori a pistone radiale con portata costante.
Vibrazioni	Pompa/ motori ad ingranaggi con portata costante.
Sterzo	Pompa ad ingranaggi con portata costante.
Freno di marcia	Idrostatico sul comando avanti/ indietro.
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza	Freno lamellare antiavaria su entrambe i tamburi.

Visitate il sito [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com) per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.  
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.