



Bobcat®

ESCAVATORI COMPATTI

E17z



One Tough Animal®

E17z — SPECIFICHE

Pesi

Peso operativo	1749 kg
Peso addizionale per lama apripista lunga	9 kg
Pressione a terra con cingoli in gomma	30.06 kPa

Motore

Produttore/modello	Kubota/D722-E2B-BCZ-7
Carburante	Gasolio
Numero di cilindri	3
Cilindrata	0.72 L
Potenza netta massima (ISO 9249)	9.9 kW
Coppia netta massima (ISO 9249)	42.3 Nm

Prestazioni

Forza di strappo, al bilanciere (ISO 6015)	9108 N
Forza di strappo, benna (ISO 6015)	16177 N
Sforzo di trazione alla barra di traino	19302 N
Velocità di marcia, a gamma bassa	2.5 km/h
Velocità di marcia, a gamma alta	4.0 km/h

Impianto idraulico

Tipo di pompa	Pompa a pistoni a cilindrata variabile a doppia uscita con pompe a ingranaggi
Capacità della pompa	41.30 L/min
Capacità della pompa 1 a 2500 giri/min	11.30 L/min
Capacità della pompa 2 e 3 a 2500 giri/min	15.00 L/min
Flusso ausiliario	30.00 L/min
Scarico ausiliario	180.0 bar
Base sfogo porta braccio e terminale stelo	210.0 - 250.0 bar

Sistema di rotazione

Rotazione del braccio a sinistra	80.0°
Rotazione del braccio a destra	60.0°
Regime di rotazione	10.1 RPM

Capacità dei fluidi

Impianto di raffreddamento	3.30 L
Lubrificazione del motore e filtro dell'olio	3.30 L
Serbatoio del carburante	19.00 L
Impianto idraulico	19.00 L

Specifiche ambientali

Livello sonoro LpA (Direttiva UE 2006/42/CE)	81 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	93 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.14 ms ⁻²
Vibrazioni mano-braccio (ISO 5349-1)	0.49 ms ⁻²

Funzioni standard

Tettuccio TOPS/ROPS/FOPS 1	Allarme del livello massimo del carburante
Lama apripista da 980 mm con due prolunghe da 190 mm	Interruttore di disattivazione della batteria
Contrappeso	Portabicchieri
Cingolo in gomma da 230 mm	Pedali ripiegabili ed ergonomici
Impianto idraulico ausiliario a doppia azione	Sottocarro retrattile idraulico da 1360 mm a 980 mm
Blocchi della consolle di comando	Ancoraggio a quattro punto per struttura superiore
Clacson	Luce di lavoro
Comandi a joystick idraulici	Motore con spegnimento automatico
Cintura di sicurezza retrattile	Blocco dei comandi idraulici e di marcia
Spostamento a due velocità	Garanzia: 12 mesi, 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)


1. Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti ISO 3471. Struttura TOPS (Tip Over Protective Structure): conforme a requisiti ISO 12117. Struttura FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti ISO 3449.

Gamma di lavoro



(A)	196.0°	(F*)	254.0 mm
(B)	3971.0 mm	(G)	2406.0 mm
(C)	3923.0 mm	(H)	3378.0 mm
(D)	1560.0 mm	(I)	2369.0 mm
(E)	220.0 mm	(J)	1810.0 mm
(E*)	300.0 mm	(K)	2249.0 mm
(F)	204.0 mm		

Dimensioni

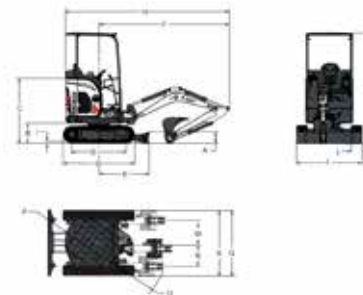

(A)	235.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(B)	419.0 mm	(K)	2297.0 mm
(C)	1138.0 mm	(L)	230.0 mm
(D)	1114.0 mm	(M)	450.0 mm
(E)	1045.0 mm	(N)	638.0 mm
(F)	2715.0 mm	(O)	1190.0 mm
(G)	1476.0 mm	(P)	690.0 mm
(H)	3450.0 mm	(Q)	1532.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1370.0 mm
(J)	980.0 mm		

Opzioni

Avviamento senza chiave	Luci anteriori aggiuntive e una luce posteriore
Allarme movimento	Faro
Lama apripista lunga	Estintore
Tubo dell'impianto idraulico ausiliario sul bilanciere	Specchietti
Valvola di mantenimento del carico del braccio	Separatore d'acqua
Innesti Klac e Lehnhoff	Kit per applicazioni speciali
Certificazione movimentazione oggetti	Kit della marmitta di scarico catalitica
Innesti rapidi ausiliari	



Bobcat è una società del gruppo Doosan.

Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. | Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri paesi. ©2017 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati.



Bobcat®

www.bobcat.com

