



Bobcat®

**PALE COMPATTE CINGOLATE
T770**



One Tough Animal®

T770 — SPECIFICHE

Classificazione macchina

Portata nominale (ISO 14397-1)	1611 kg
Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	4602 kg
Capacità della pompa	87.10 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	138.50 L/min
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima	10.7 km/h
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzionale)	17.2 km/h

Motore

Produttore/modello	Bobcat/D34
Conformità	97/68 CE Stage IV
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	A fluido
Potenza a 2400 giri/min	68.7 kW
Coppia a 1600 giri/min (SAE J1995 lordo)	355.3
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3409 cm ³
Serbatoio carburante	135.00 L

Pesi

Peso operativo	4768 kg
Peso di spedizione	4310 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve o joystick (opzionali)
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Comandi a pedale separati, sistema di comandi avanzati (ACS) o comandi a joystick selezionabili (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---

Funzioni standard

Sedile molleggiato elastico	Supporto dei bracci di sollevamento
Riscaldatore dell'aria in ingresso ad attivazione automatica	Luci di lavoro anteriore e posteriore
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima	Freno di stazionamento
Telaio di montaggio del Bob-Tach™	Cintura di sicurezza
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Barra di sicurezza
Cabina dell'operatore Deluxe* Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore, cablaggio Deluxe, luce interna, nonché presa di alimentazione elettrica, portabicchiere, vano portaoggetti e clacson ¹	Turbocompressore con parascintille omologato
Posizionamento idraulico della benna (compreso interruttore di attivazione/disattivazione)	Cingoli in gomma da 450 mm
Sportello anteriore dotato di tergilicchio	Certificazione CE
Strumentazione	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)

1. ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Object Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.


Opzioni

Cruscotto Deluxe	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Bob-Tach™ idraulico	Roller Suspension™
Cabina chiusa con riscaldamento	Sedile del passeggero con sospensioni ad aria e cintura di sicurezza a 3 punti
Impianto idraulico ausiliario ad alta portata	Allarme di retromarcia
Condizionatore d'aria	Faro
Sistema di comandi avanzati (ACS)	Luce stroboscopica

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	85 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	104 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.91 ms ⁻²
Vibrazione al corpo intero (ISO 2631-1) - Livello di approssimazione	0.46 ms ⁻²
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	1.83 ms ⁻²

Dimensioni

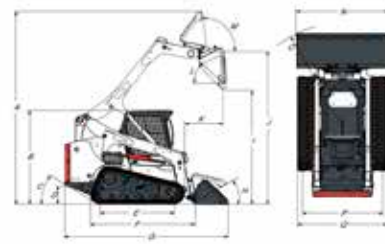

(A) 4232.0 mm	(J) 3353.0 mm
(B) 2065.0 mm	(K) 853.0 mm
(C) 31.0°	(L) 42.0°
(D) 206.0 mm	(M) 98.0°
(E) 1618.0 mm	(N) 2032.0 mm
(F) 2903.0 mm	(O) 2235.0 mm
(G) 3597.0 mm	(P) 1532.0 mm
(H) 30.0°	(Q) 1981.0 mm
(I) 2649.0 mm	

Accessori

Accessori forca per pallet	Martelli idraulici
Accessori martello idraulico	Mole rotanti
Apparecchiature laser	Pinze industriali
Benne a basso profilo	Pinze per radici
Benne betoniera	Pompe per calcestruzzo
Benne combinate	Posabarriere antierosione
Benne grigliate	Rastrelli motorizzati
Benne per applicazioni edili/industriali	Rastrelli raccoglipietre
Benne per fertilizzanti e sementi	Retroscelevatori
Benne per neve e materiale leggero	Rulli vibranti
Coltivatori rotativi	Ruote compattatrici
Compattatori	Scavacanalii
Correggiati	Scavacanalii a disco
Decespugliatori a disco	Scraper a disco
Decespugliatori a lame	Seminatrici
Brushcat™	Sminuzzatrice
Dumper	Spazzaneve
Falciatrici	Spazzoloni angolabili
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche per pallet standard	Sradicatrici
Forche universali	Stabilizzatori posteriori
Frese	Stendiprato
Irroratrici per Toolcat	Telai universali
Kit aspersione acqua	Trapiantatore d'alberi
Lame apripista	Trinciatutto forestali
Lame da neve	Trivelle
Lame da neve a V	Turbine da neve
Lame livellatrici	Vari
Livellatrice	
Magli a caduta libera	



Bobcat è una società del gruppo Doosan.

Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. | Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri paesi. ©2017 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati.



Bobcat®

www.bobcat.com

